

SPEZIFIKATION




Länge über alles		15.30 m	50' 2"
Länge Rumpf		14.85 m	48' 9"
Länge WL		13.45 m	44' 2"
Breite		4.75 m	15' 7"
Tiefgang			
Kurzkiel		1.98 m	6' 6"
L-Kiel, medium		2.38 m	7' 10"
T-Kiel, medium		2.38 m	7' 10"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	14.90 t	32.849 lbs
T-Kiel, medium	ca.	14.40 t	31.747 lbs
L-Kiel, medium		14.50 t	31.967 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	75.00 PS	75.00 hp
Kraftstofftank	ca.	280 l	74 gal
Frischwassertank	ca.	630 l	166 gal
CE - Zertifikat	A - 12		
Design	judel / vrolijk & co		
Interieur	HanseYachts Design		


Mastlänge über WL	ca.	22.10 m	72' 6"
Segelfläche gesamt	ca.	119.00 m ²	1281 sq ft
Großsegel	ca.	67.50 m ²	727 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	62.50 m ²	673 sq ft
Selbstwendefock	ca.	51.50 m ²	554 sq ft
CrossOver	ca.	106.80 m ²	1150 sq ft
Gennaker	ca.	163.00 m ²	1755 sq ft

505

Modelljahr 2018. Gültig ab 2018.04.01. Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

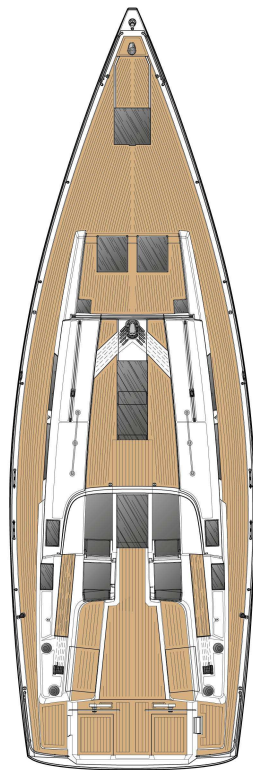


Standard

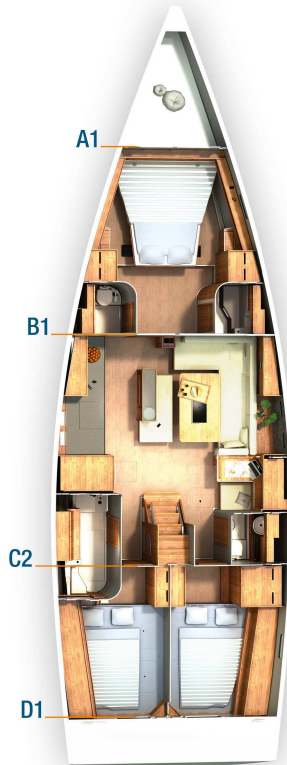

Option



Option

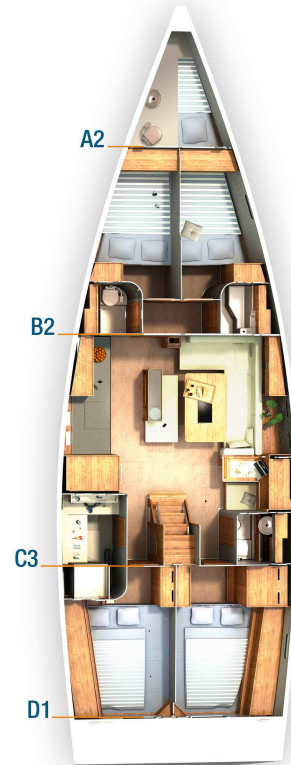

Option

RUMPF

- 8 Rumpffenster (4 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)

KIEL

- T-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,38 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständigem Aluminiumstock und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Segellast mit großem Stauraum
- B1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- C1: Salon mit Pantry an Bb, Essbereich an Stb, Kabine mit Etagenbett und Nasszelle achtern
- D1: 2 Achterkabinen mit Doppelbett, Stauraum und Hängeschrank
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbaue-Sperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste an Bb und Stb, Backskiste achtern an Bb und Stb, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf den Cockpitbänken

- Teak auf der Badeplattform
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 6 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Trittstufe
- 2 LEWMAR 55 ST EVO Fallwischen, manuell
- 2 LEWMAR 55 ST EVO Genuawischen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Selbstwendefock-System
- Großschotssystem
- 7 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- 4 Aufbaufenster - 4 zum Öffnen, Glasflächen neben dem Niedergang, Luken zum Öffnen in Cockpitseitenwand zu Achterkabinen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuss an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- ELVSTRÖM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 280 l
- Motor (Diesel, ca. 75 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 70 A
- LPG Gas System, Staufach für 1 Flasche

- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 630 l

VERSCHIEDENES

- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat